
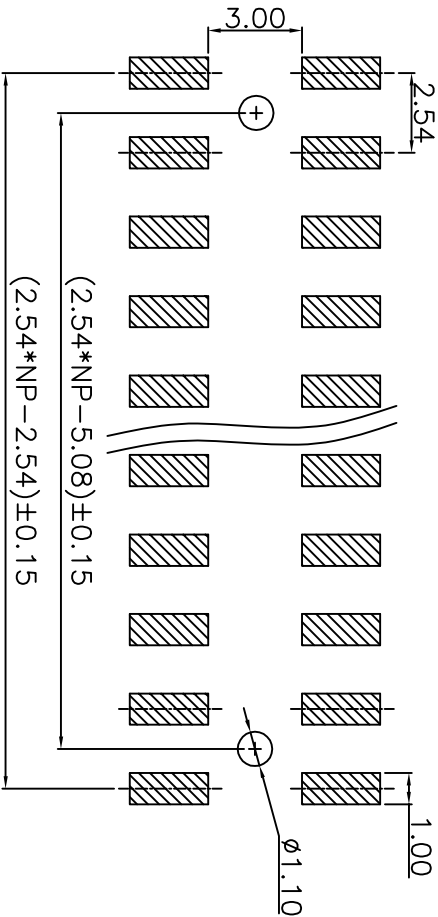
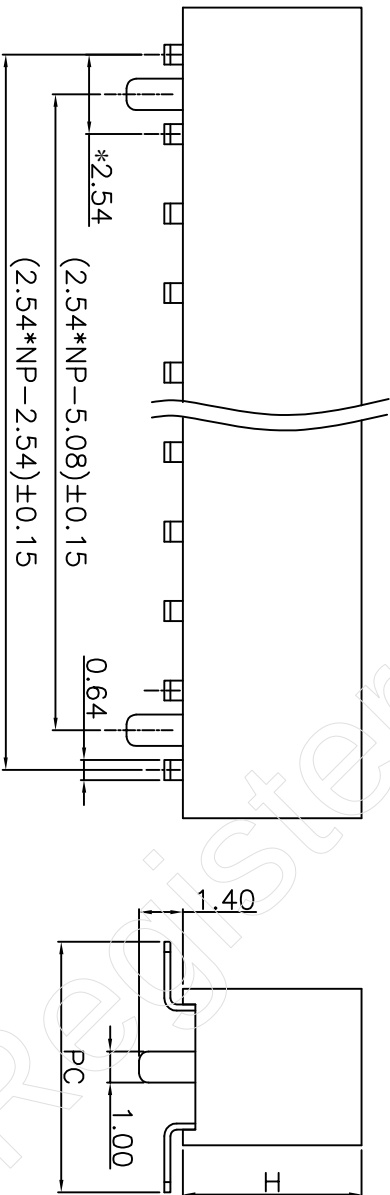


版本号	变更说明	日期	签名
A	NEW	12.07.09	Zeng_qc

Specifications

- Current Rating: 1Amps
- Insulation Resistance: 1000 M Ω min.
- Dielectric withstanding Voltage: AC 500V
- Contact Resistance: 30 m Ω max.
- Operating Temperature: -25 $^{\circ}$ C to +85 $^{\circ}$ C
- Contact Material: Brass
- Insulation Material: As follows
- Plated: As follows

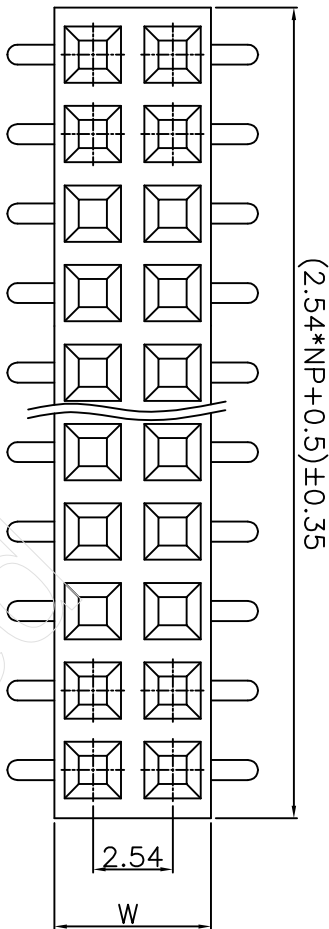

深圳市永连旺电子有限公司

品名	规格	制图	审核	比例	单位	mm	核	页码	尺碼
PH2.54*H 2*NP SMT	带柱 U型 双排排母			1:1				2/2	A4
公差标准	角度	±3 $^{\circ}$	±2 $^{\circ}$	±1 $^{\circ}$					
线性	±0.25	±0.20	±0.10	±0.05					

PCB LAYOUT